


Diese Norm bestimmt bei Nachbildung von Regel- und Breitspurbahnen¹⁾ das Umgrenzungsprofil, in das kein fester Gegenstand hineinragen darf²⁾, um ein berührungsfreies Verkehren von Fahrzeugen nach NEM 301 zu gewährleisten.

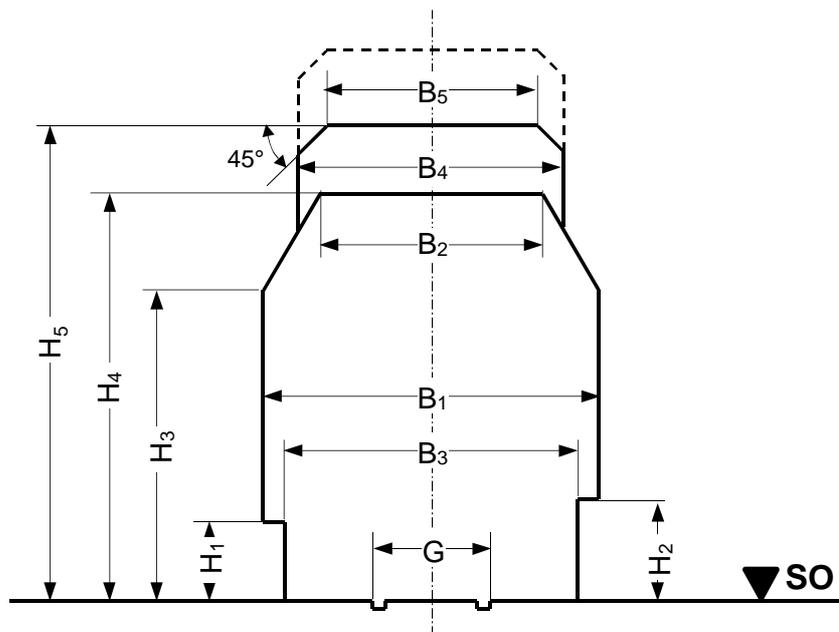

Maßtabelle

Nenngröße	G	B ₁	B ₂	B ₃	H ₁	H ₂ ³⁾	H ₃	H ₄	bei Fahrleitungsbetrieb ⁴⁾		
									B ₄	B ₅	H ₅ ⁵⁾
Z	6,5	20	14	18	4	6	18	24	16	13	27
N	9,0	27	18	25	6	8	25	33	22	18	37
TT	12,0	36	24	32	8	10	33	43	28	22	48
H0	16,5	48	32	42	11	14	45	59	38	30	65
S	22,5	66	44	57	15	19	60	78	50	38	87
0	32,0	94	63	82	21	27	85	109	68	52	120
I	45,0	130	87	114	30	38	118	150	93	71	165
II	64,0	184	124	154	35	52	168	214	140	106	235

¹⁾ Für Breitspurfahrzeuge wird nach NEM 010 die Regelspurweite **G** zugrundegelegt.

²⁾ Funktionselemente und Seitenschienen für Stromspeisung dürfen in den unteren Teil hineinragen.

³⁾ Nur für Güterrampengleise.

⁴⁾ Bezüglich Fahrleitungsbetrieb siehe NEM 201 und 202.

⁵⁾ Das Maß **H₅** gibt die Begrenzung des lichten Raumes bei tiefster Fahrdrathlage an. Der Fahrdrath und seine Halterung dürfen in den oberen Teil hineinragen.